

M30	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933/30/01	شناسه :


طول (L)	تِلرانس طول	
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5
55	54.4	55.6
60	59.4	60.6
65	64.4	65.6
70	69.4	70.6
75	74.4	75.6
80	79.4	80.6
85	84.3	85.7
90	89.3	90.7
95	94.3	95.7
100	99.3	100.7
110	109.3	110.7
120	119.3	120.7
130	129.3	130.8
140	139.3	140.8
150	149.3	150.8
160	159.2	160.8
170	169.2	170.8
180	179.2	180.8
190	189.08	190.92
200	199.08	200.92

3.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

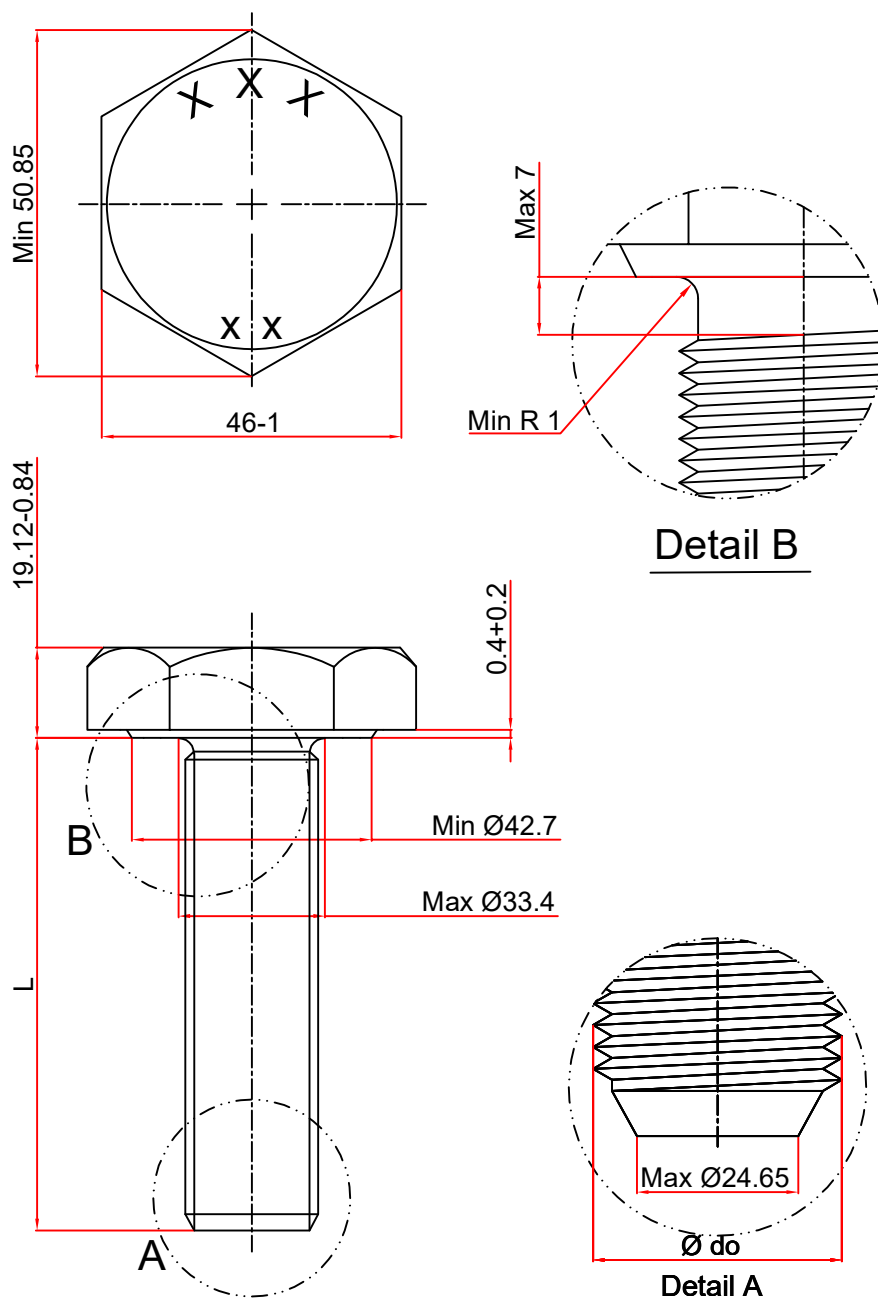

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تِلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۳ میلیمتر باشد تِلرانس طول آن ۸۲.۴۰-۸۳.۶۰ میلیمتر میباشد

TP933/30/01		---			00/07/28	---
قطر رزوه		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه		
Max	Min	Max	Min			
29.98	29.75	27.70	27.61	4h		
29.92	29.54	27.65	27.48	6g		
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost		Confirmed : K.Farhmand		