
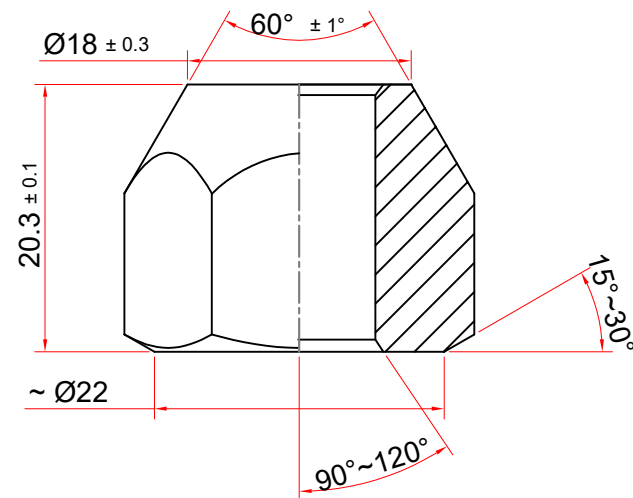
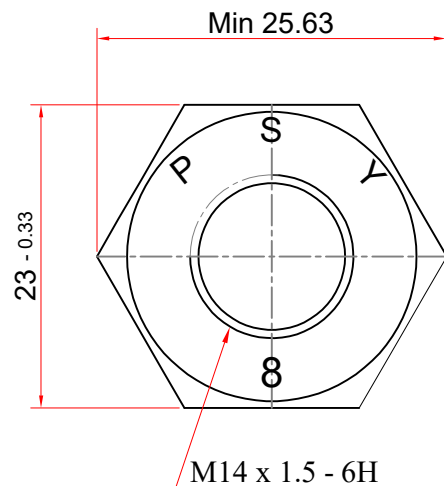


For press



For Drilling

Coating thickness : Min 6 µm

RE.VE:1	DATE	1404/03/31	NAME	S.Abbasi	Description	افزودن نمای سوراخکاری و اصلاح شیت نقشه	Material	10B21 10B38	Quality Class	8
RE.VE:2	DATE	1404/04/02	NAME	S.Abbasi	Description	اصلاح واحد پروف لود و افزودن شماره امکان سنجی	Dia of Wire	...	Core Hardness(HRC)	15 - 25
RE.VE:3	DATE	1404/06/15	NAME	S.Abbasi	Description	اصلاح متزیال	Weight (gr) ≈	45	Surface Hardness(HV)	---
Feasibility Number :		1403-073	Assembly Location		مهره چرخ نیسان		Wire Production process	PASAIP	Tensile Strength (Mpa)	---
Reference Standard Are As Below :			Part NO		26118-4201P		Coating	Zinc Electroplating	Yield Strength (Mpa)	---
Dimension		---	Part name		M14x1.5 - 6H		Coating Type	...	Proof Load(Mpa)	840
Mechanical		---	DWG.NO		DN26118-4201P/03		Chromate Color	White	EL (%)	---
Coating		---		Name	Data	Scale	1.5:1			
Tolerances		---		Drawn	S.Abbasi	03/12/07	Safety			
Other Standard		---		Checked	B.Salehizadeh	03/12/07	Regularity			
			Confirmed	M.Botkan	03/12/07	Unit : mm		SEPAND PITCH CO.	Customer Name	بهران موتور