

M6	سایز :
Din 931	استاندارد :
TP931/06/01	شناسه :


طول رزوه (b)	تولانس طول	طول (L)
18	30.42	29.58
18	35.5	34.5
18	40.5	39.5
18	45.5	44.5
18	50.5	49.5
18	55.6	54.4
18	60.6	59.4
18	65.6	64.4
18	70.6	69.4
18	8.6	79.4
18	90.3	89.3
18	100.3	99.3

گام	1
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

جدول پارامترهای فنی



سیند پیچ یزد

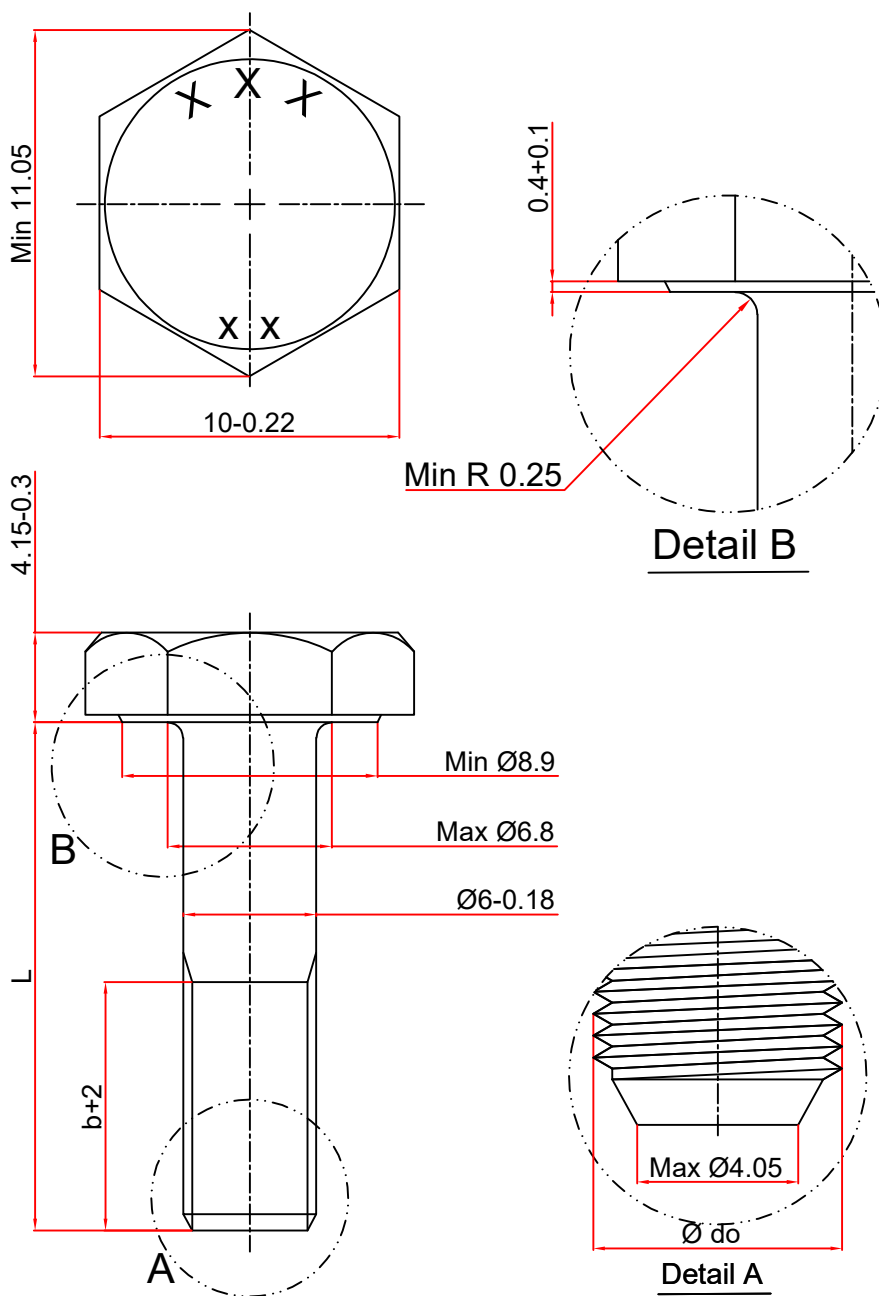

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰
میلیمتر میباشد

TP931/06/01		افزودن طولهای ۶۵ و ۱۰۰		00/07/21	ویرایش
قطر رزوه (do)		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه	
Max	Min	Max	Min		
5.98	5.90	5.33	5.29	4h	
5.95	5.81	5.30	5.23	6g	
Name	Drawn : S.Zabihi	Cheked : M.Irandost		Confirmed : K.Farhmand	