


M4	سایز :
Din 912 (FT)	استاندارد :
TP912FT/04/00	شناسه :

جدول پارامترهای فنی




سپند پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول	
6	5.76	6.24
8	7.71	8.29
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
15	14.65	15.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5
40	39.5	40.5
45	44.5	45.5
50	49.5	50.5

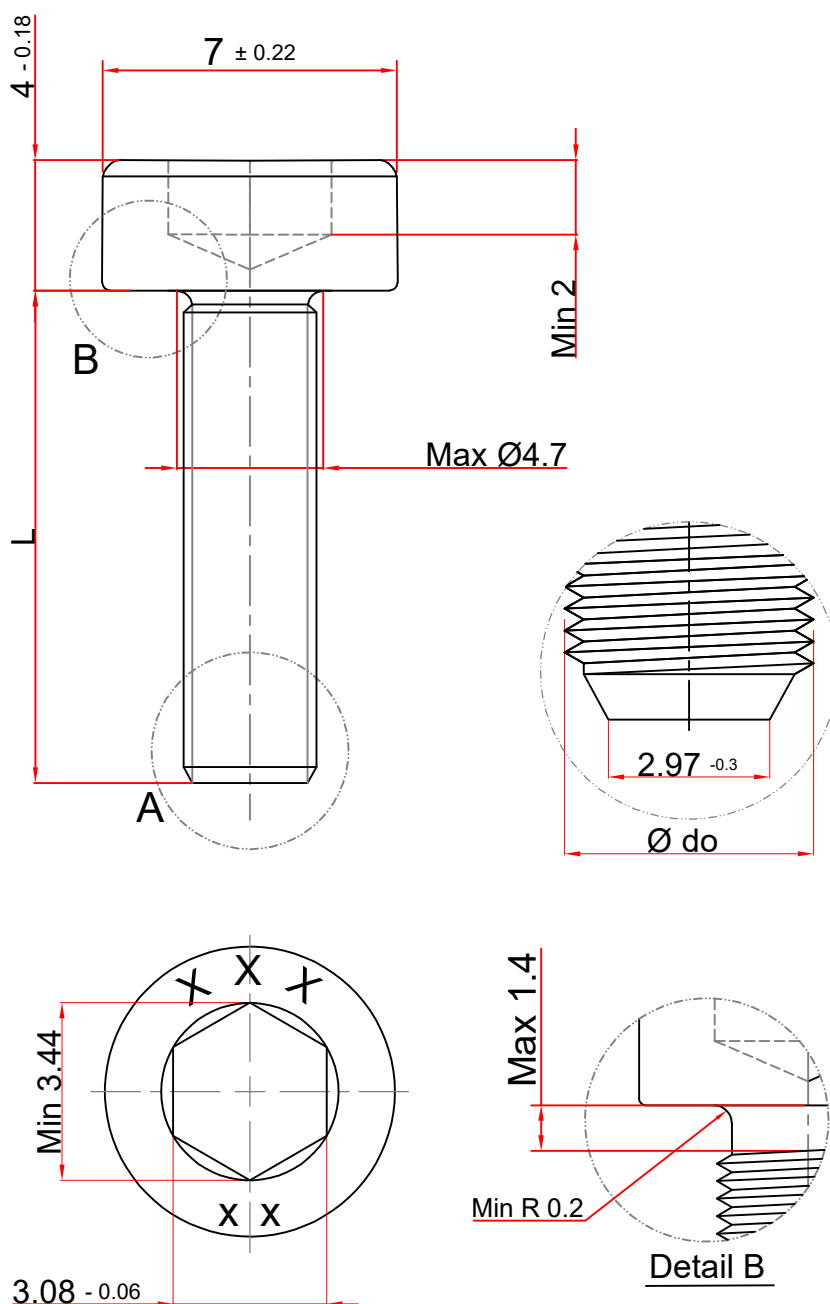

برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق
تولانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تولانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰
میلیمتر میباشد

گام	0.7
مارک (XXX)	طبق برنامه تولید
گرید (XX)	طبق برنامه تولید

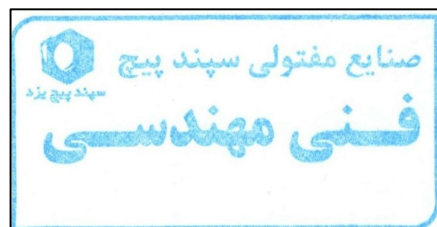

TP912FT/04/00	---	02/01/29	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
4.00	3.92	---	---
3.96	3.85	3.50	3.45
Name		Drawn : M.Zolfaghari	
Cheked : S.Zabihi		Confirmed : K.Farhmand	

کلاس رزوه

4h

6g