

سایز : M8

استاندارد : ISO 4762


شناسه : TPISO4762FT/08/00

جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول	
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
15	14.65	15.35
16	15.65	16.35
20	19.58	20.42
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.5	35.5

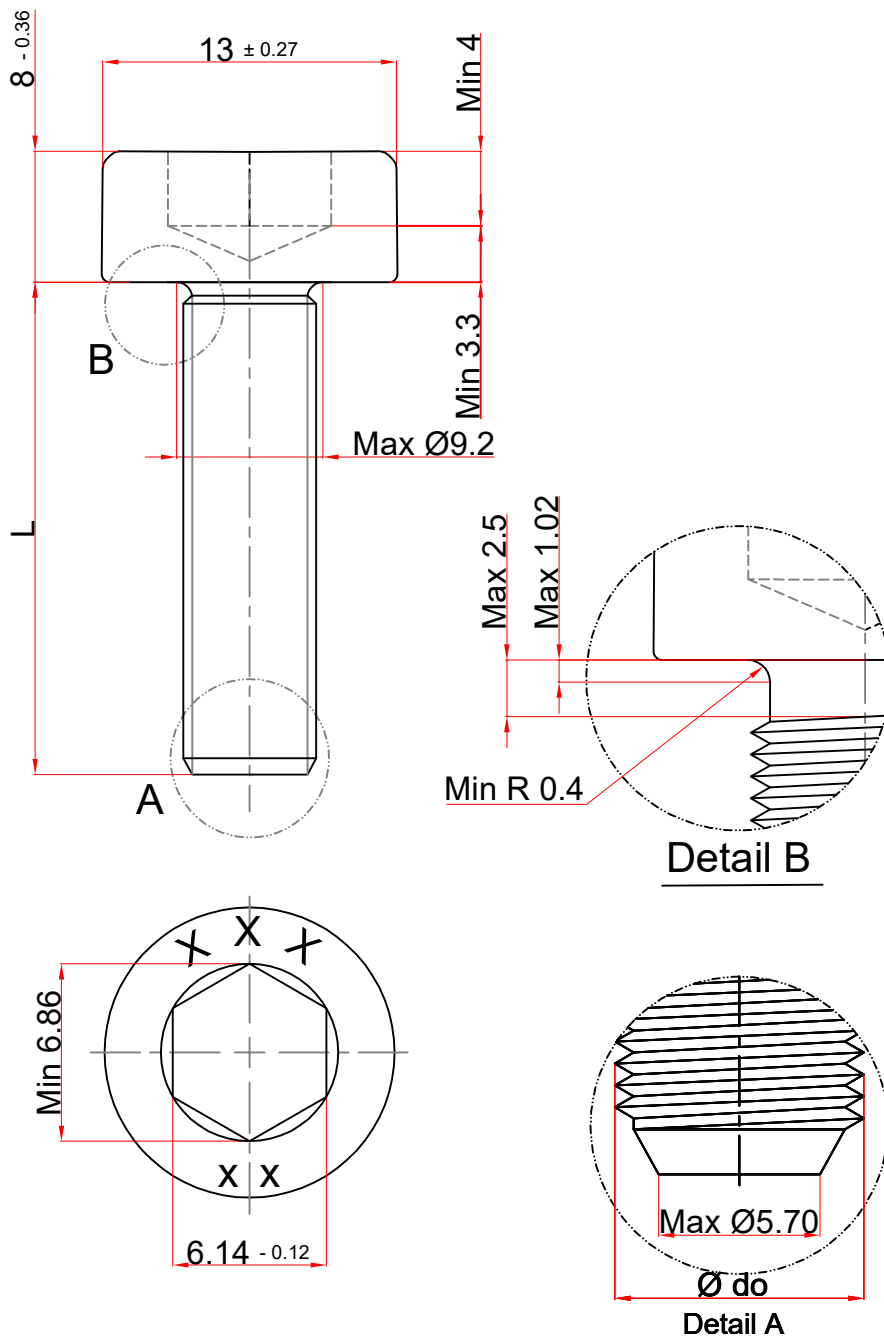

1.25	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

در صورتیکه دور کله پیچ بدون آج باشد تلرانس دور کله پیچ فقط به سمت منفی میباشد

TPISO4762FT/08/00	---	01/03/05	---
قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min
7.98	7.88	7.16	7.13
7.95	7.78	7.14	7.06
کلاس رزوه		4h	
		6g	
Name	Drawn : B.Salehzade	Cheked : S.Zabihi	Confirmed : K.Farhmand