

M12

سایز :

ISO 4018

استاندارد :

SP4018/12/00




شناسه :

جدول پارامترهای فنی



سینا پیچ یزد

طول (L)	تولانس طول	
25	23.95	26.05
30	28.95	31.05
35	33.75	36.25
40	38.75	41.25
45	43.75	46.25
50	48.75	51.25
55	53.50	56.50
60	58.50	61.50
65	63.50	66.50
70	68.50	71.50
80	78.50	81.50
90	88.25	91.75
100	98.25	101.75
110	108.25	111.75
120	118.25	121.75

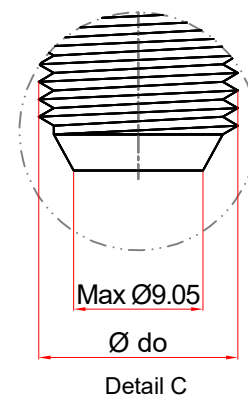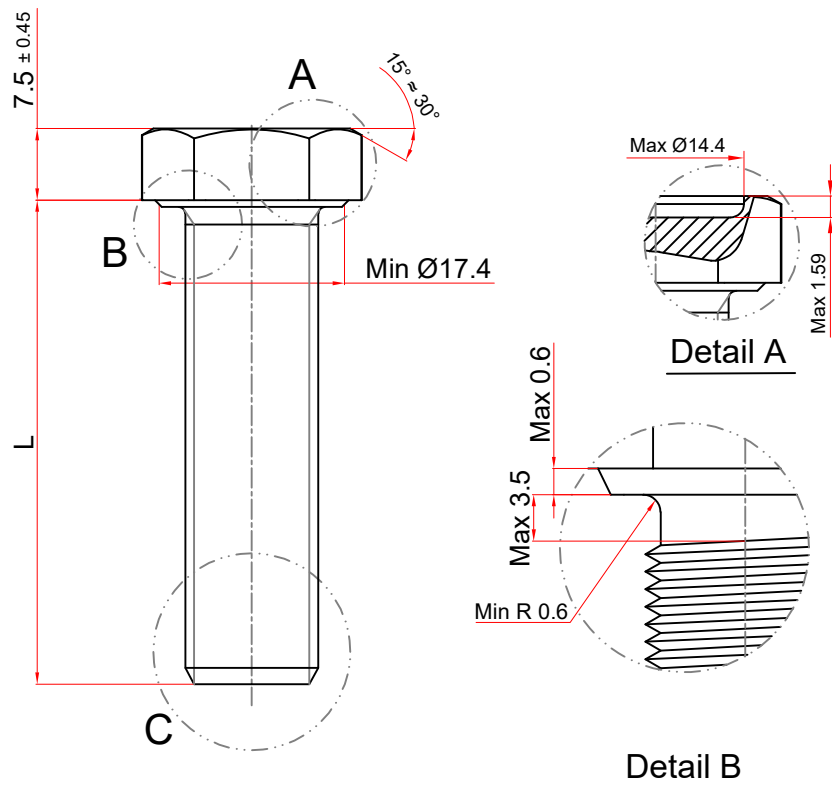

1.75	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

* Without coating = 8g

قطر رزوه		قطر قبل از رزوه		کلاس لقی رزوه
Max	Min	Max	Min	
11.98	11.85	10.84	10.78	4h
11.94	11.72	10.80	10.69	6g
Drawn		Cheked		Confirmed
Name	H.Abotalibi	A.Baniasadi		A.Baniasadi
Data	1404.07.24	1404.07.24		1404.07.24